

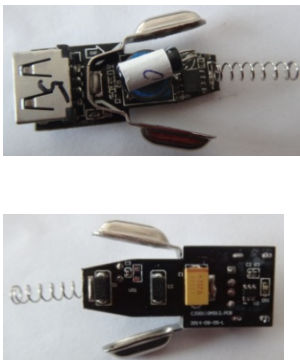



B1411-10 系列产品介绍书

深圳市豹点科技有限公司，位于中国改革开放以来所设立的第一个经济特区——深圳。我们是一家集电子类产品设计、电子设备的上门销售与安装、配套元器件买卖的服务公司。

公司网址：www.cnbaod.com

目前车充市场价格差异大，但质量普遍平平。现本公司结合市场需求，历经半年精心研发，在经过大量实践测试之后，特向市场推出 B1411-10 系列车载快速充电器（简称车充）。具体产品信息如下：

相关产品区别说明	B1411-10（豹点科技）	市场其他同类产品
外观（样品）		
外壳材质	ABS 工程塑料，光泽度高、有质感，抗高、低温，耐磨、耐压、耐油、耐湿。	普通二次塑料，质量不稳定，容易变形破裂，易受外界环境影响其性能。
内脏小览		
外部 USB 接口	铜座，耐腐蚀、不易发热。	普通铁壳，易发热、易生锈。

相关产品区别说明	B1411-10（豹点科技）	市场其他同类产品
板材（电路板）	双面玻纤板，价格是单面纸板的 6 倍，机械应力提高 300%，散热性能提高 120%，产品稳定性提高 100%。	单面纸板，长期使用可能出现铜皮掉落等隐患，影响产品使用可靠性。
核心电感	TDK 磁屏蔽电感，对外部辐射小。	普通工字电感，对整车有干扰。
核心电容	AVR 钽电容，纹波更小，对充电设备寿命无影响。	普通电解电容，纹波大，对充电设备寿命影响大。
纹波电压	2.3A 输出时，小于 200mV。	输出 500mA 时，产品已坏。
核心特点	1、支持快速充电，速度与原装充电设备一致（符合 USB 标准充电协议）； 2、足安输出，正常输出 2.1A，峰值输出 2.3A； 3、特别设计的 5.28V 电压，在保证充电设备的正常充电以外，还能满足市面上 30%的山寨数据线的正常充电。	1、只支持正常速度充电； 2、标签显示 2.1A 输出，实际不到 500mA； 3、输出电压 5V，实际输出小于 5V。
保护功能	过压、过流、过温保护。	无相关保护。
输入电压	12~24VDC，适用目前市场上所有车型。	12VDC，只适用于家用小型轿车。
使用环境	温度-15℃~35℃，湿度小于 70%，满足南北各地使用。	温度 15℃~25℃，湿度小于 55%，只适用于南方环境。
设计使用寿命	3 年	1 个月
保修政策	1 年内在外观无损的情况下，因产品质量问题支持免费换新。	不保修，一次性产品。
关于换新运费	豹点科技生产的 B1411-10 车充一旦产生质量问题，公司承诺承担来回运费并免费更换全新产品，解除消费者的后顾之忧。	不保修，一次性产品。现网络销售商多数打着免费换新的旗号，诱引消费者购买产品。一旦产品质量出现问题，则以各种理由推脱并不处理，使消费者蒙受损失。
单价	RMB79/82/85（不含税）	RMB15~RMB120（不含税）